


## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend

Unterstück  
Aufdoppelung

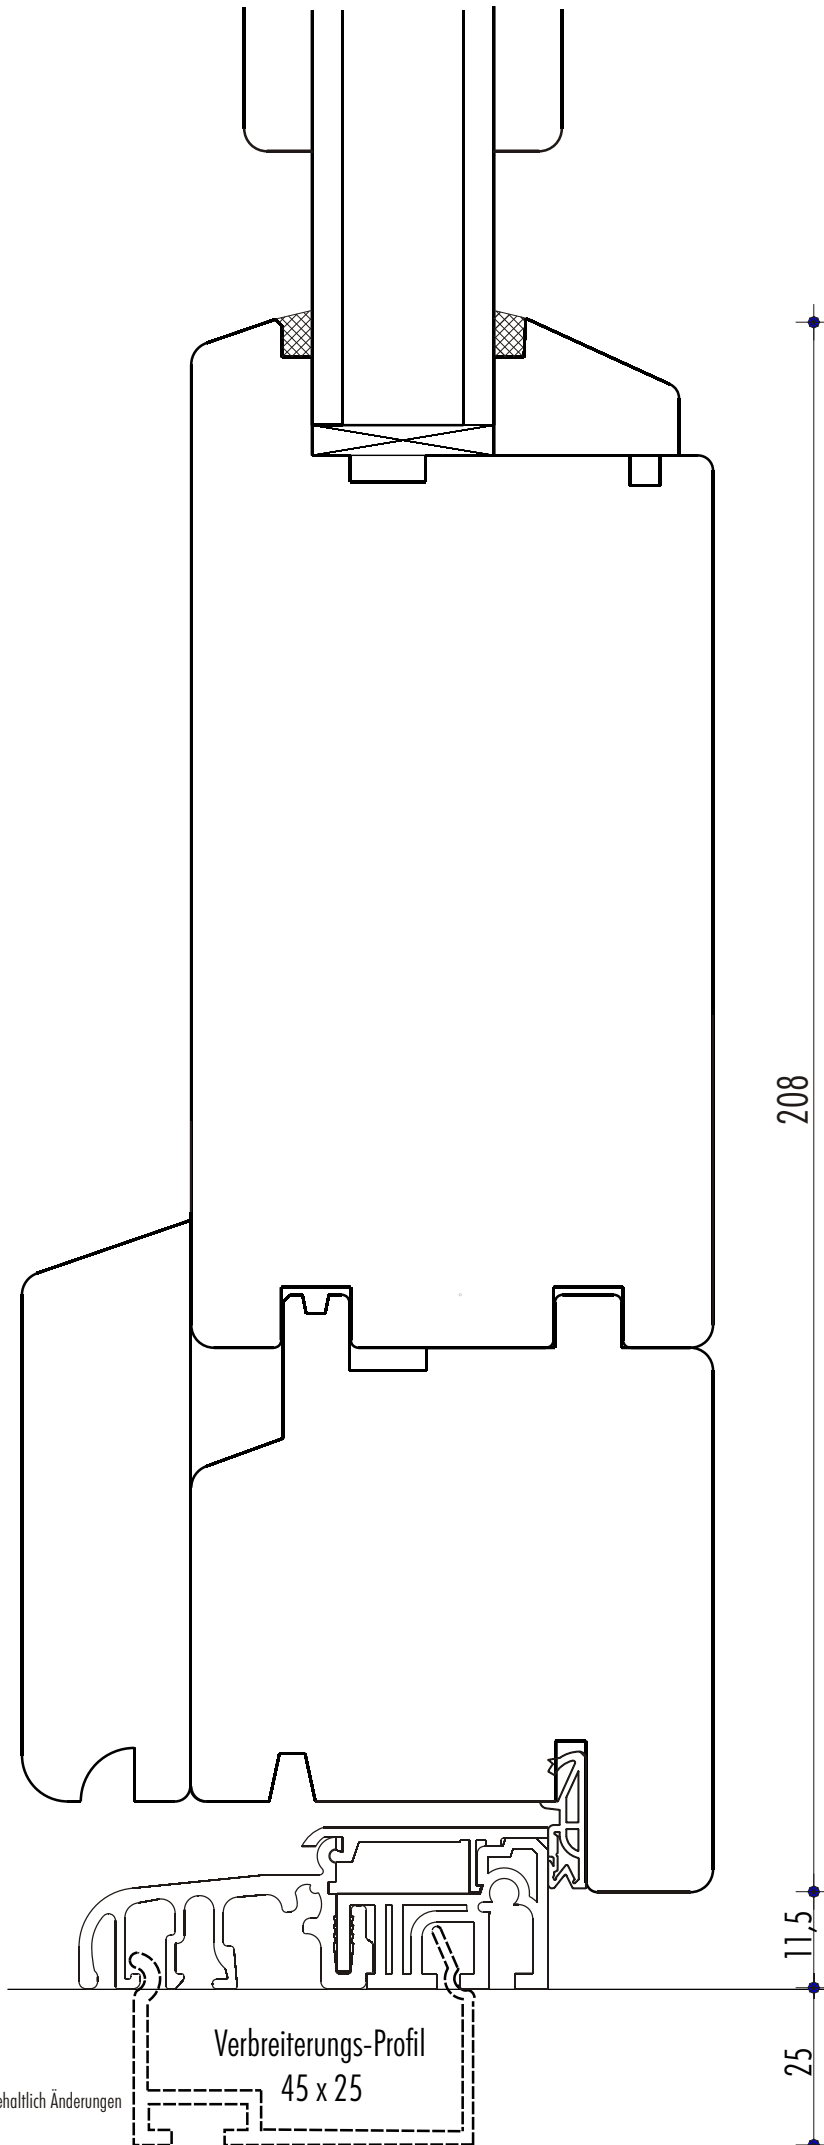

208


11,5

25

Verbreiterungs-Profil  
45 x 25




Bestellmaß  
UK Element



## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend



Schlosseite

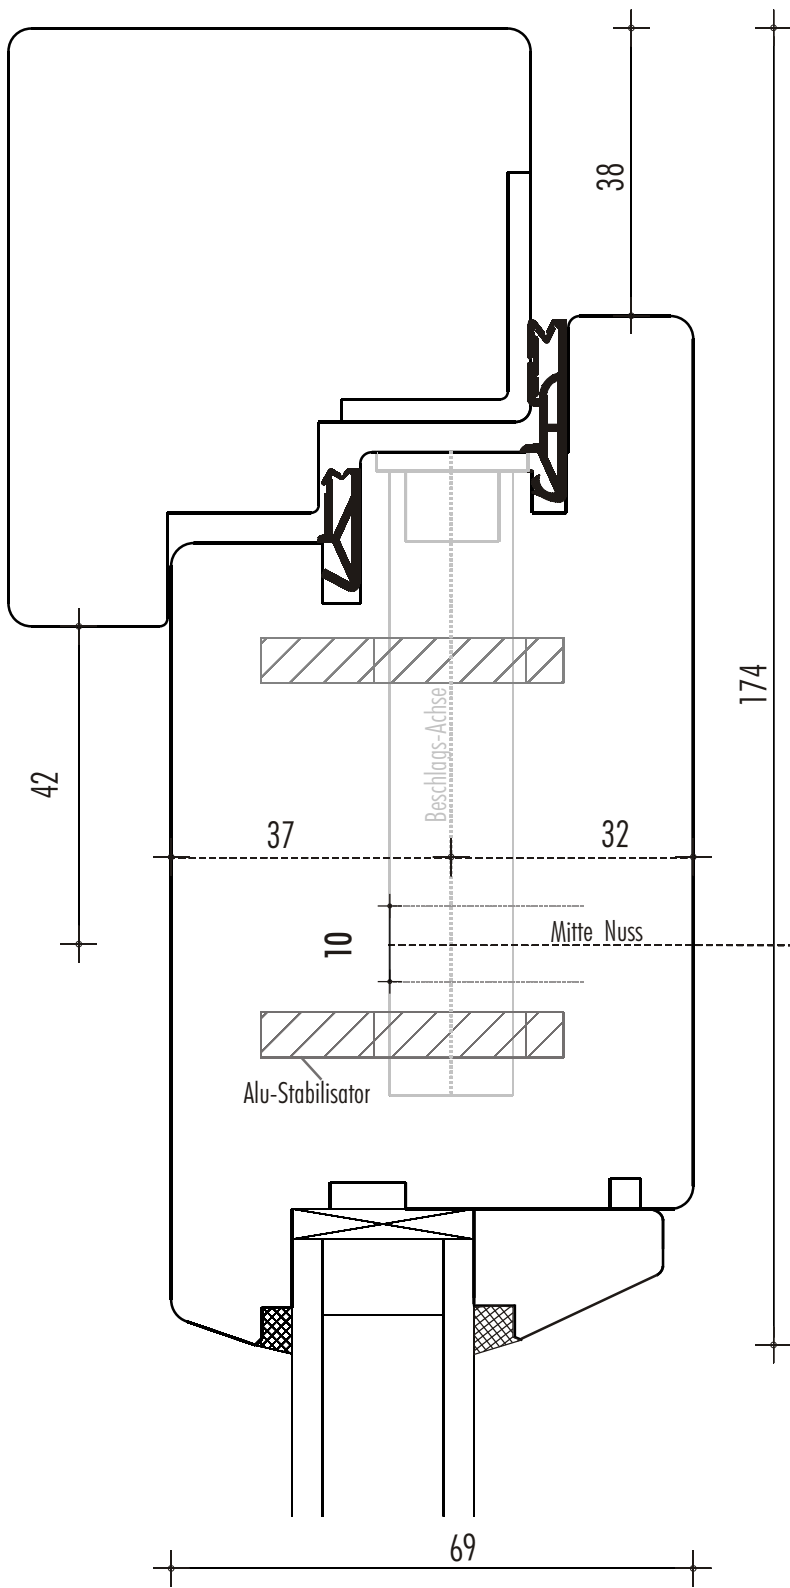


Profilzylinder  
außen / innen  
37 / 32  
11 / 7 bei Schildstärke  
50 / 40

Bei Profilzylindereinbau beachten

Vierkanteinsatz und  
Transportstift erst  
vor Einbau des  
Profilzylinders ent-  
fernen.

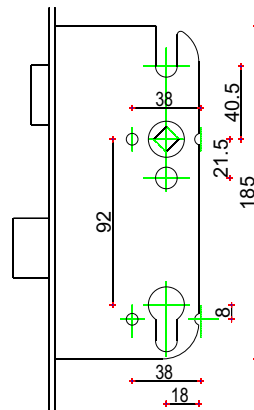




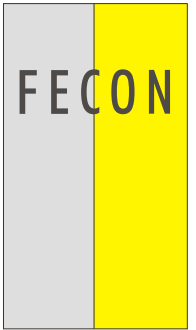


## Typ BH

Türschloss  
5-fach-  
Verriegelung  
GU- Security

Sicherheits-  
Schließblech

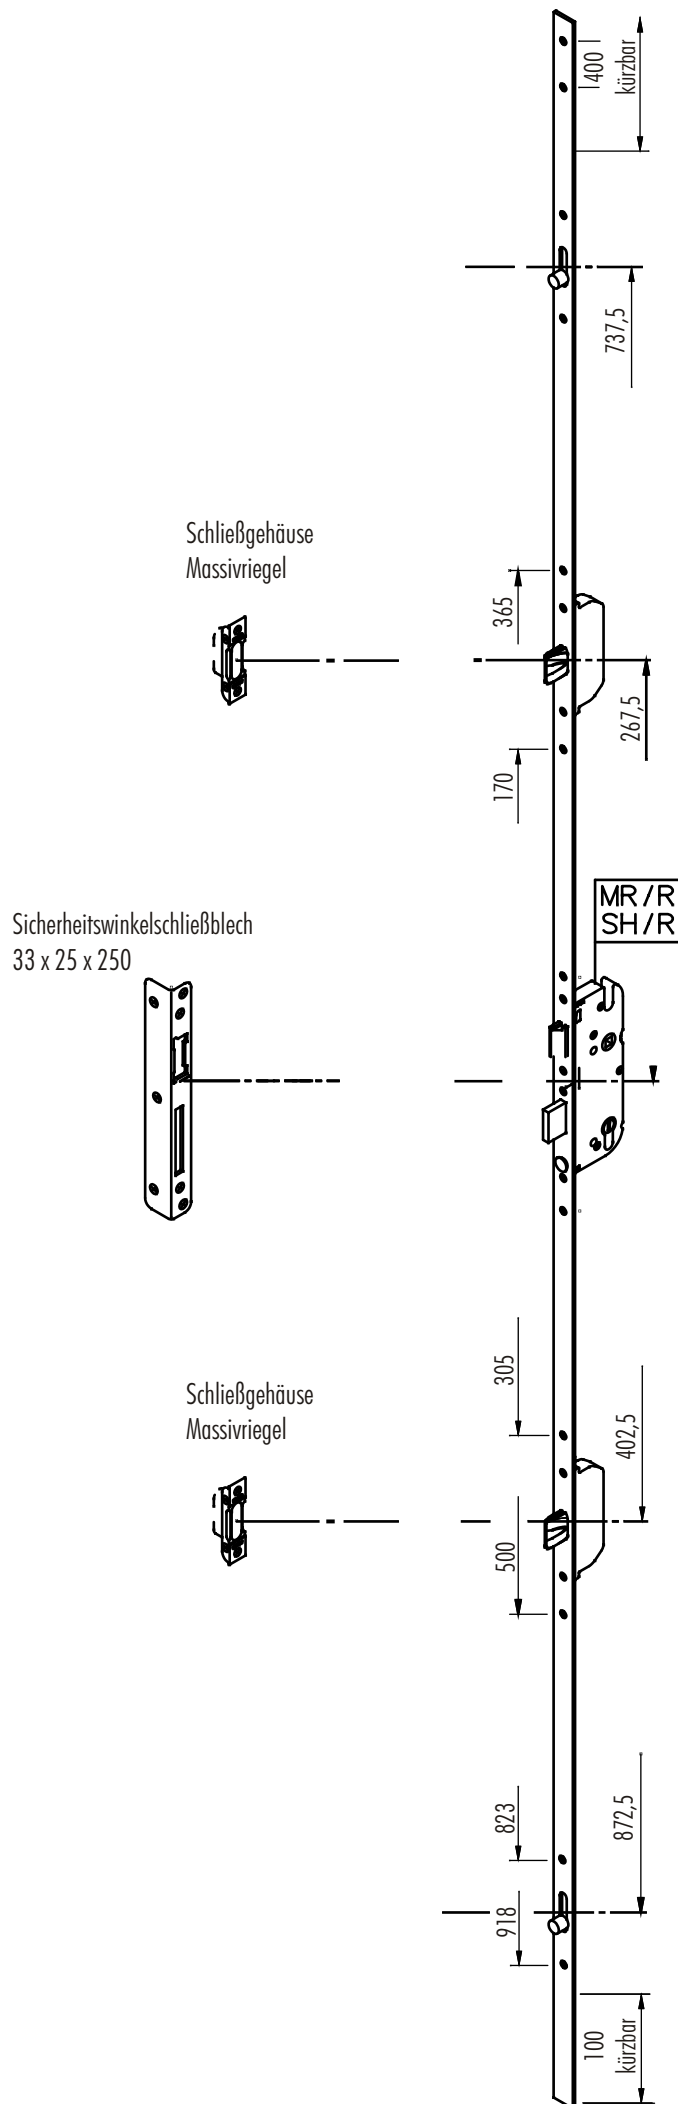

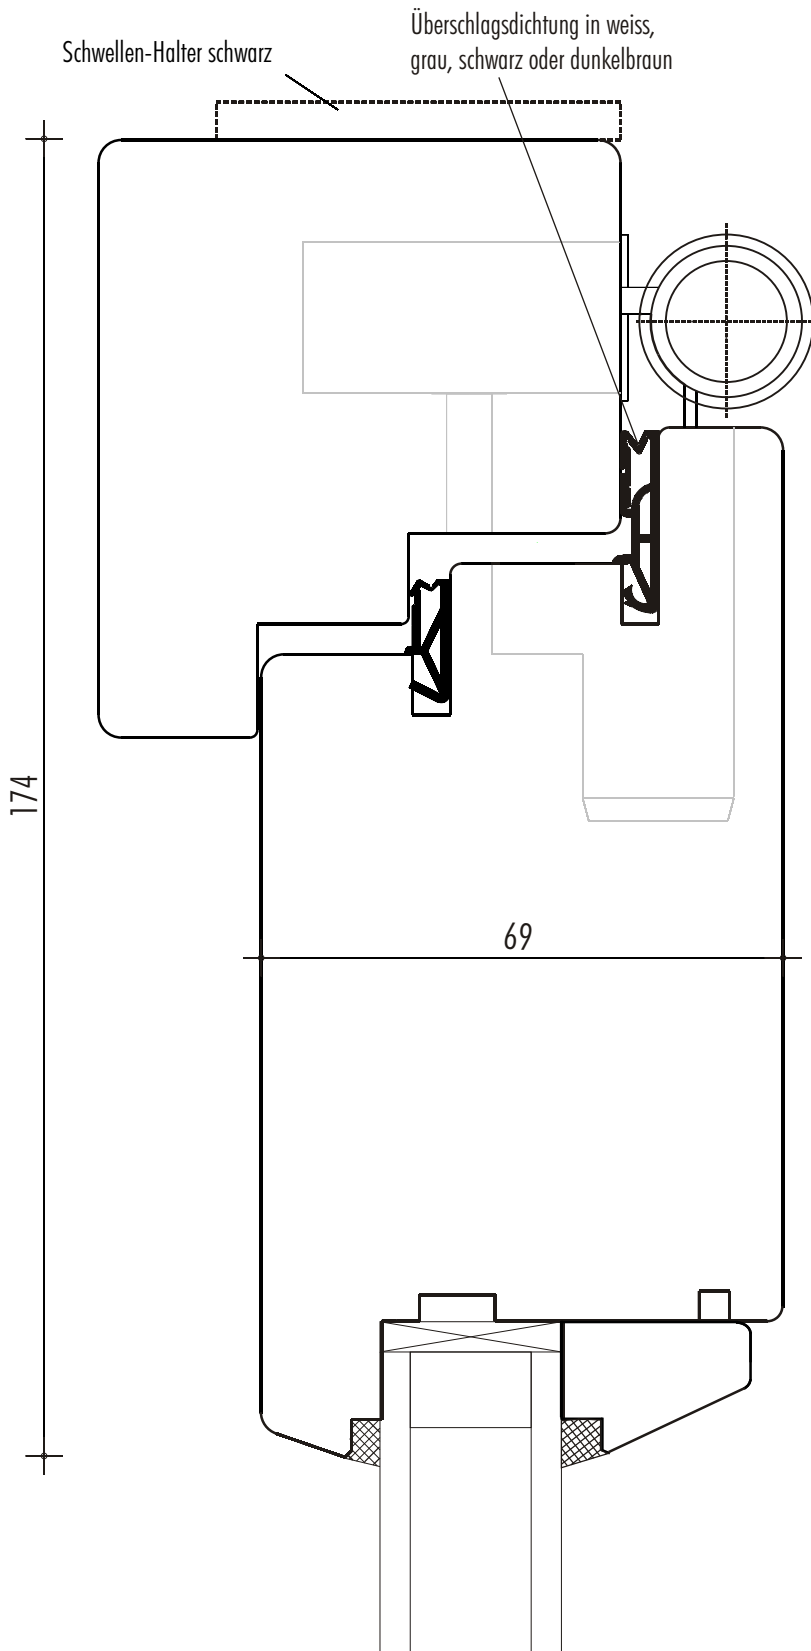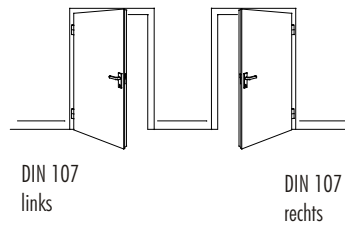

## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend

Bandseite



Simonswerk BAKA 3D-20 protect FD  
3-dimensional verstellbar



- mit Stiftsicherung
- Höhen-Verstellung am mittleren Band

Zum Aushängen des Türblattes und Einstellen der Bänder Anleitung beachten!!  
Liegt der Tür bei Anlieferung bei

- Auf Wunsch:
- Edelstahl - Bänder
  - Kappen in RAL - Farben

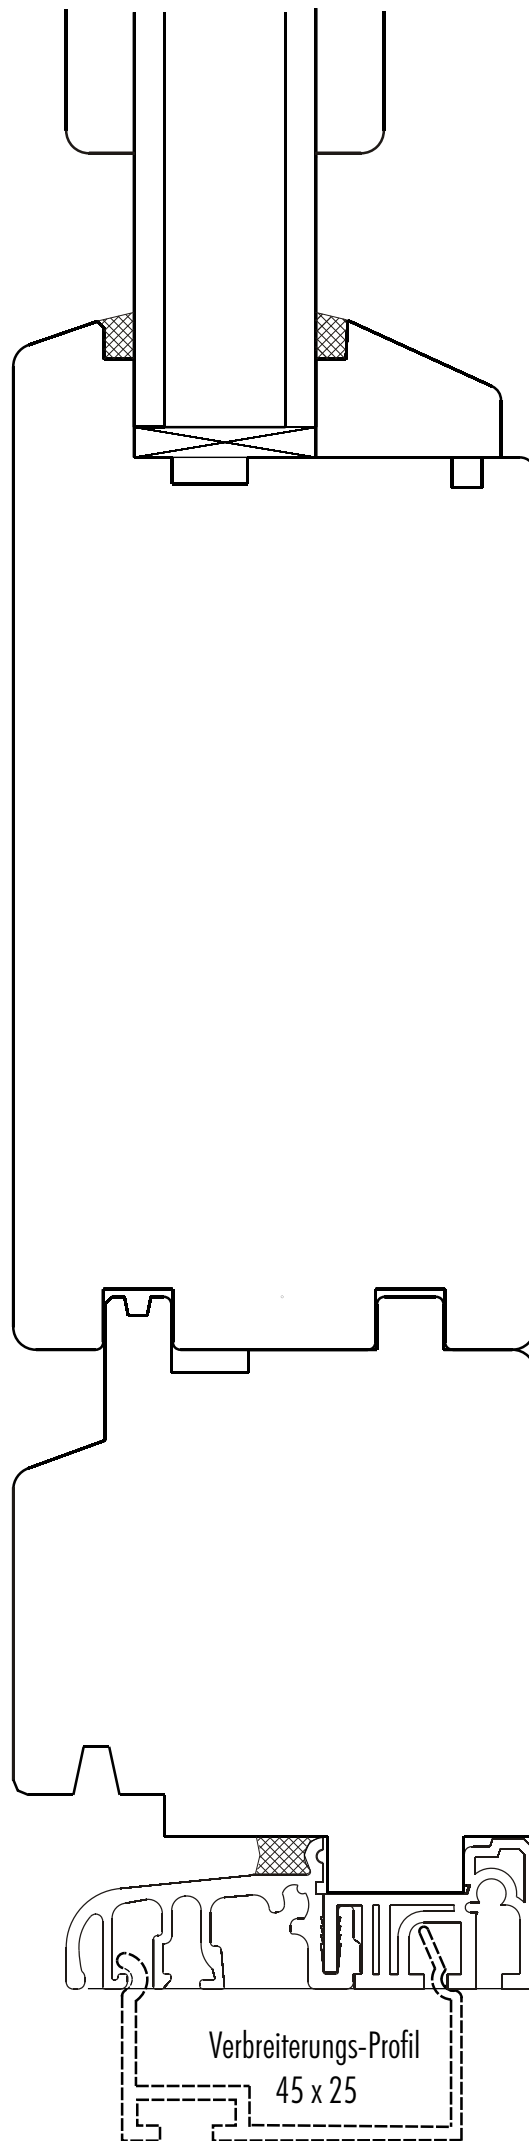

## Typ BH

Seitenteil

Unterstück auf  
Wunsch mit  
Aufdoppelung  
von 79mm

208

25





OKFF



Bestellmaß  
UK Element



M 1:1

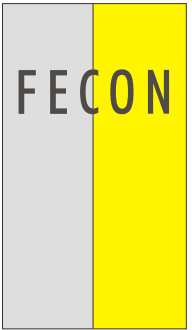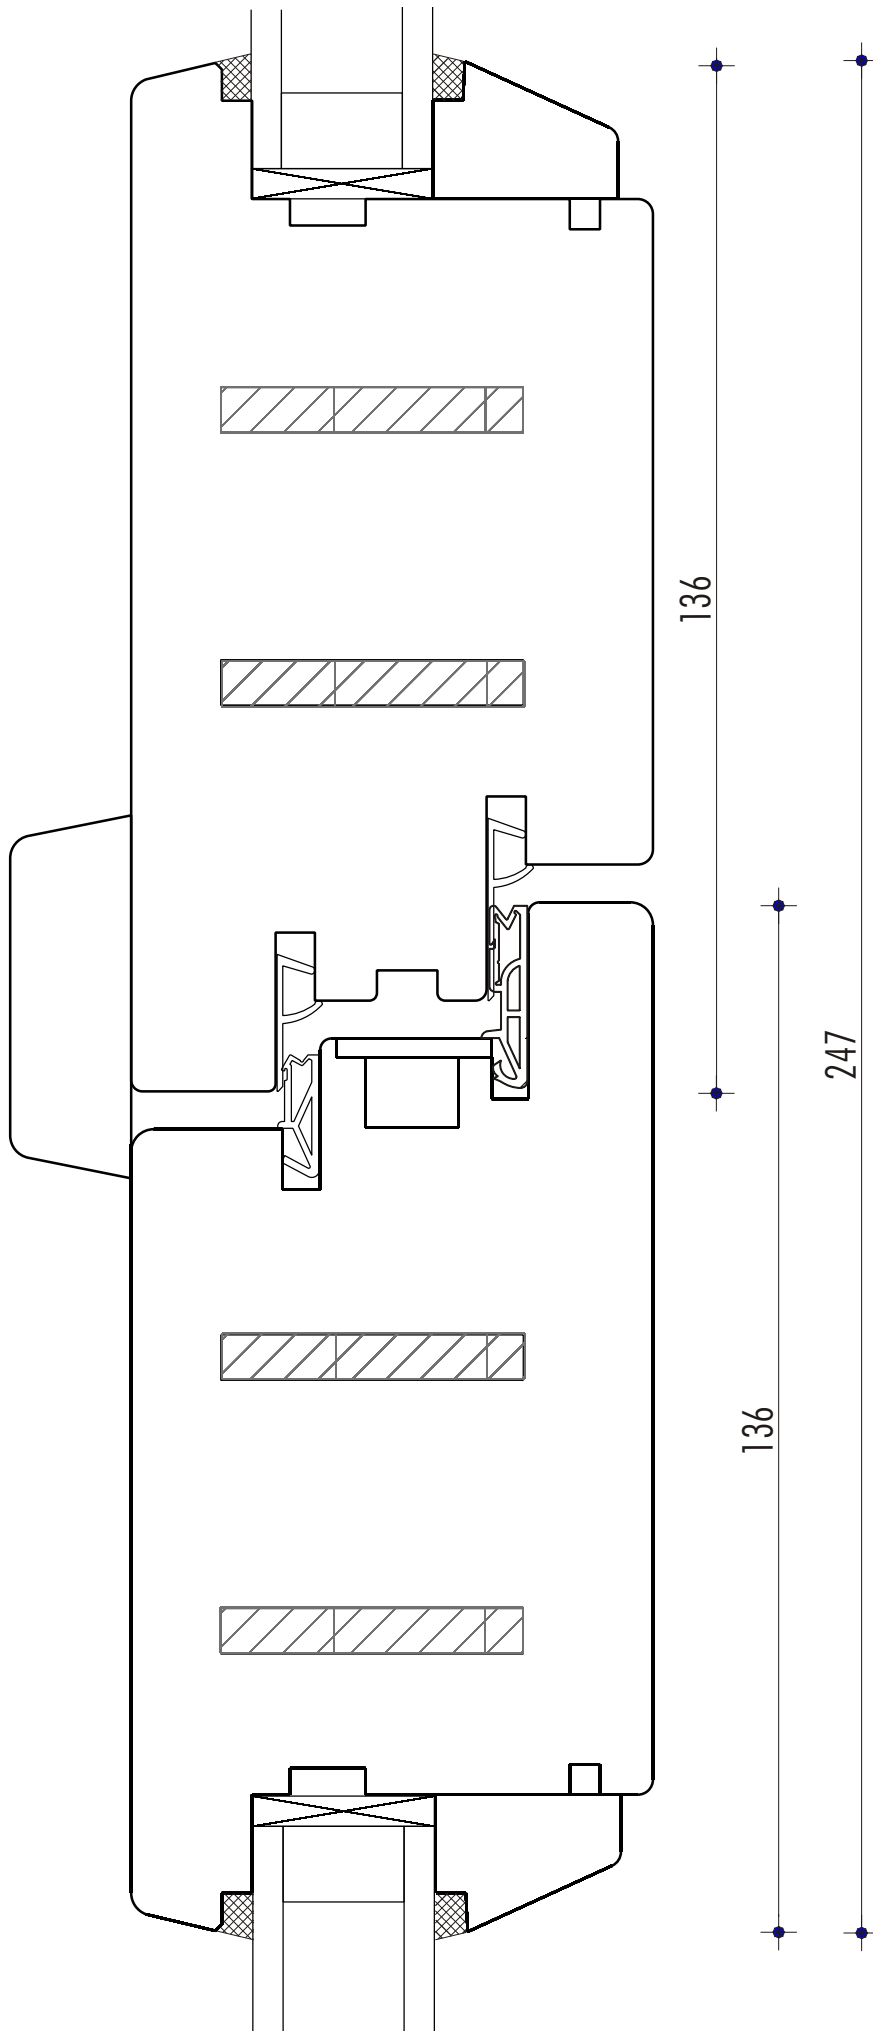

## Typ BH

Einwärtsschlabende  
überfälzte Haustür


Stulp

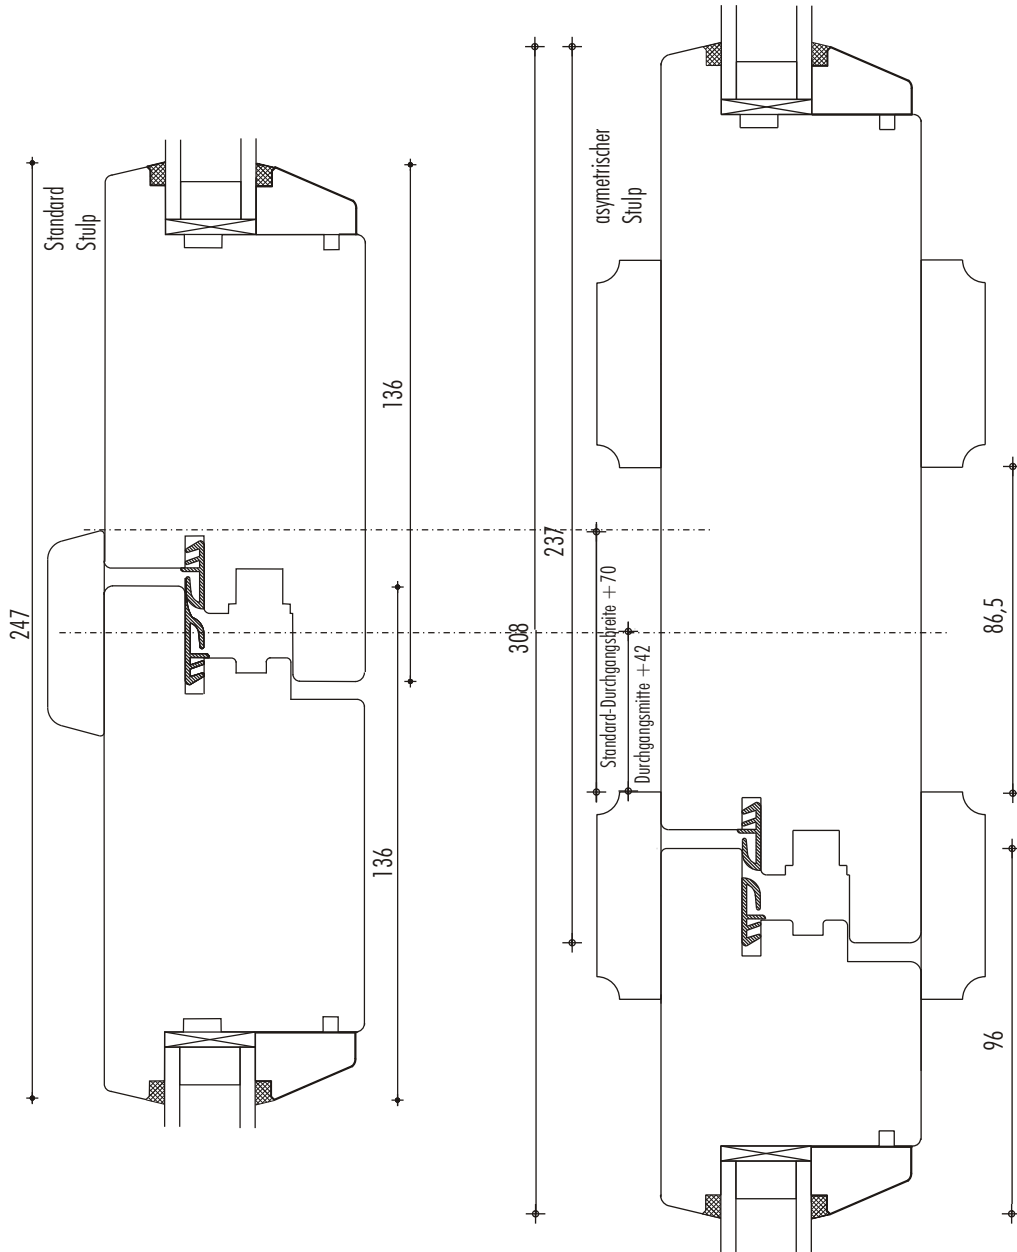

## Typ BH

Standard Haustür  
asymmetrischer  
Stulp

Vergleich




## Typ BH


Standard Haustür  
asymetrischer  
Stulp, schmalste  
Stulpbreite

Stahleinlage für  
Standflügel-Stulp  
nicht möglich

Vergleich

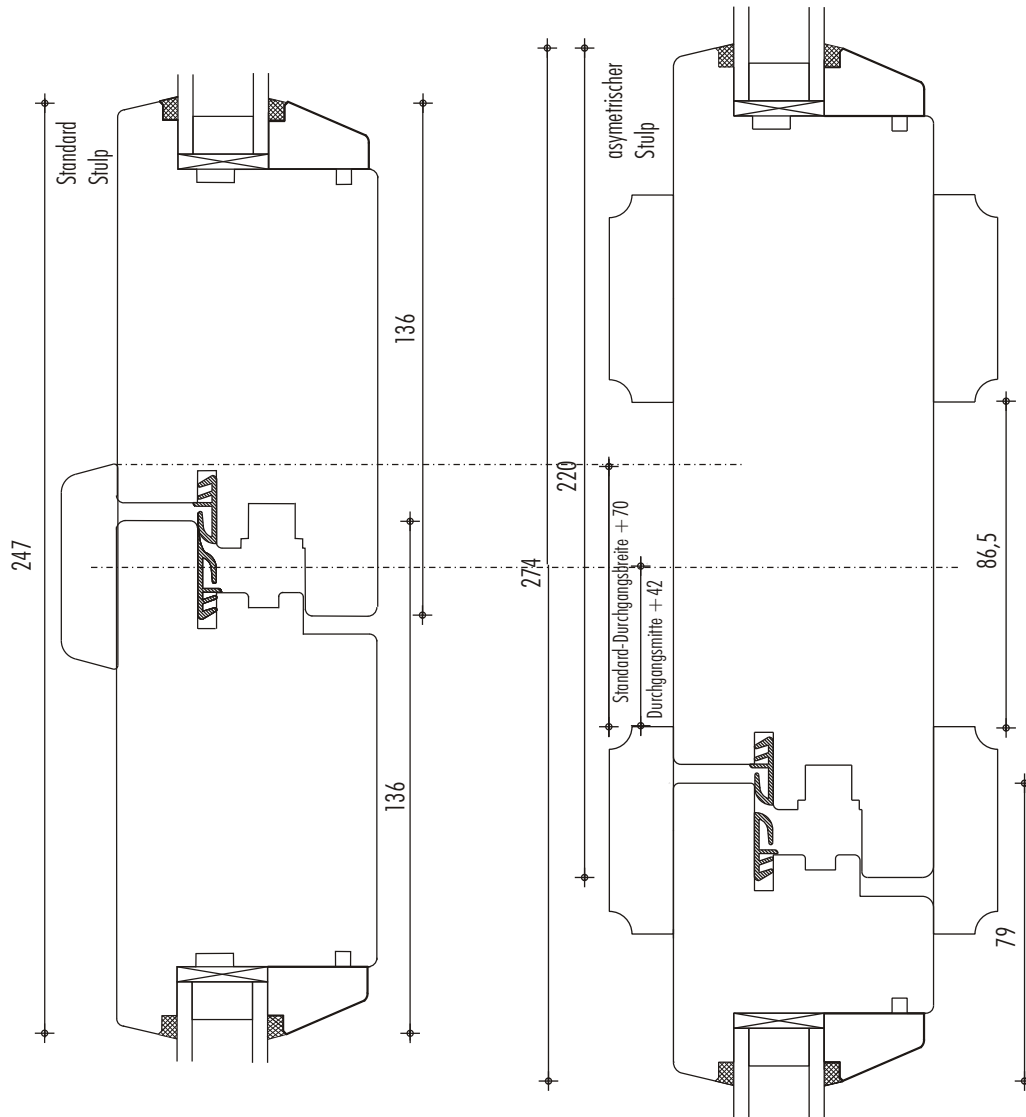

# DIE FENSTERCONNECTION


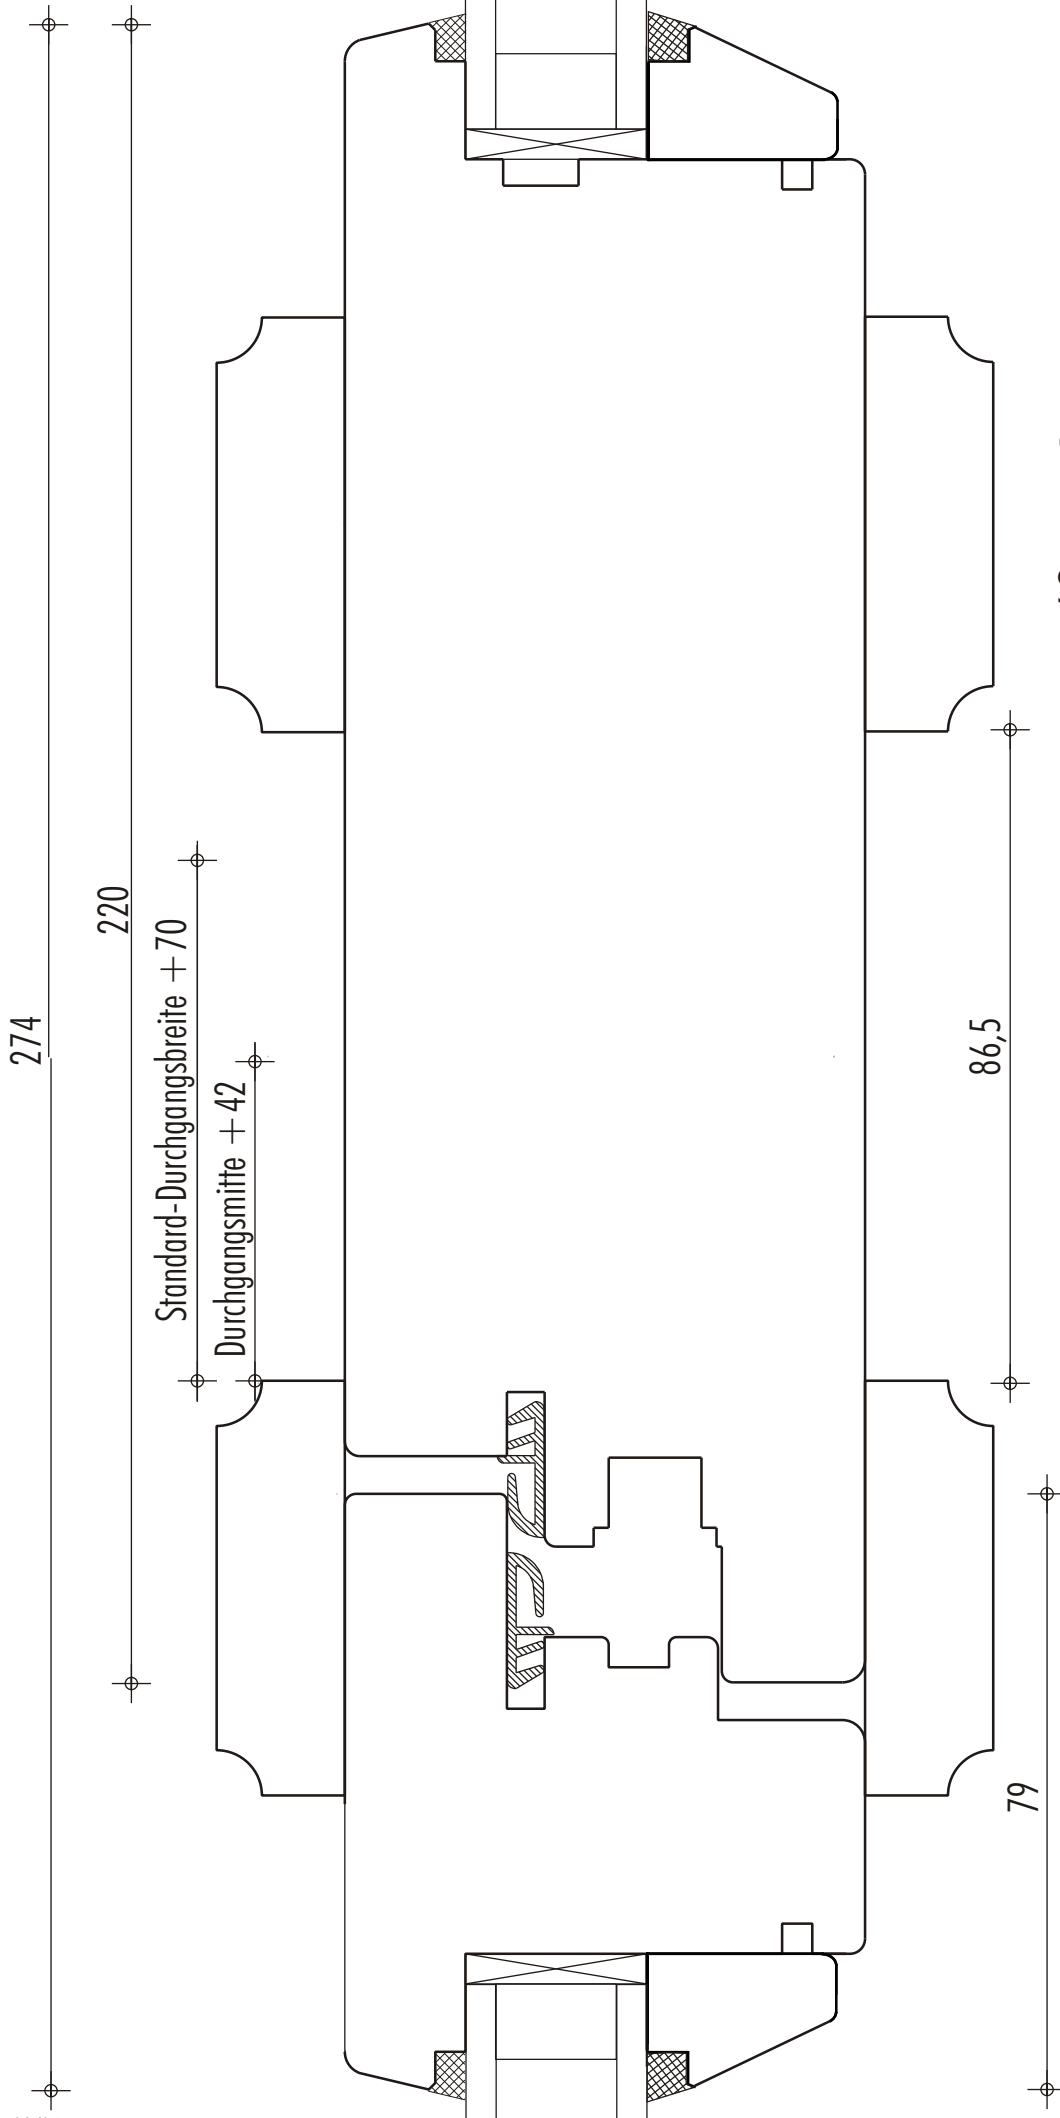


## Typ BH

Standard Haustür

asymmetrischer  
Stulp, schmalste  
Stulpbreite

Stahleinlage für  
Standflügel-Stulp  
nicht möglich

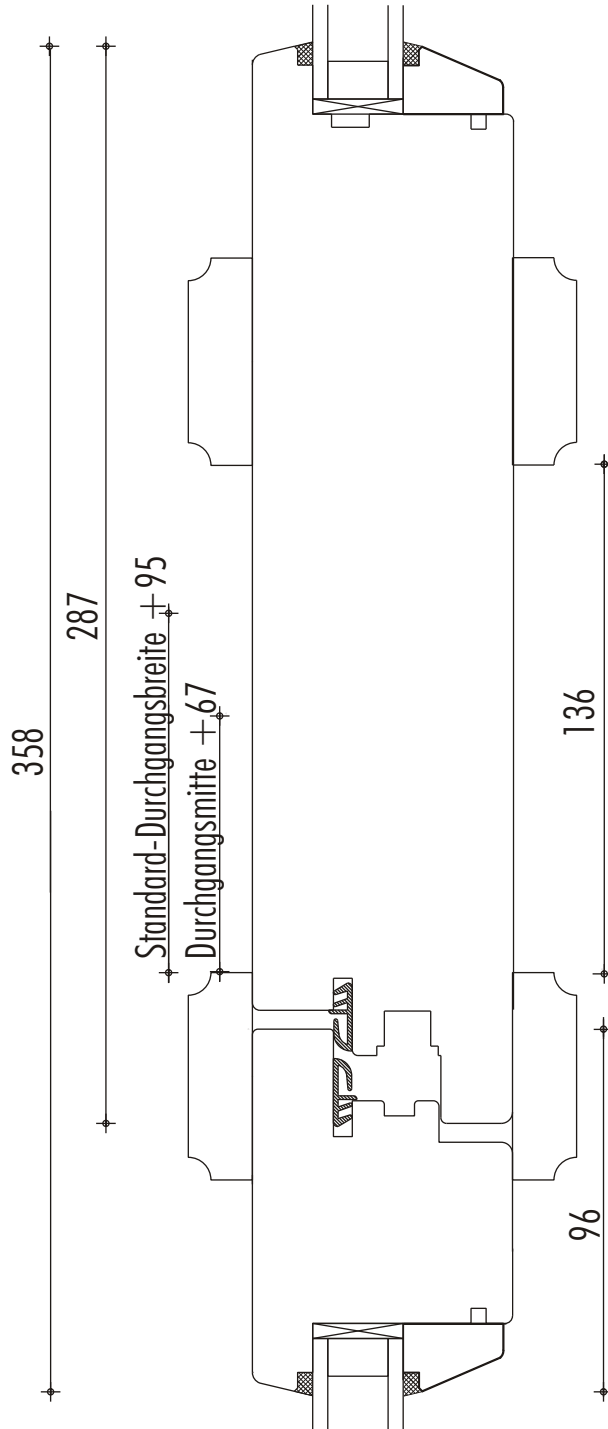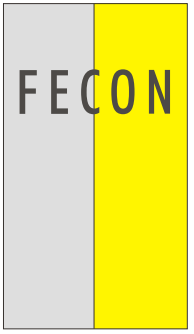


## Typ BH

Standard Haustür  
asymmetrischer  
Stulp

Schlosstiefe  
90mm


Größtmögliche  
Öffnungsbreite





## Typ BH

Standard Haustür

Standard-Riegel  
96 mm

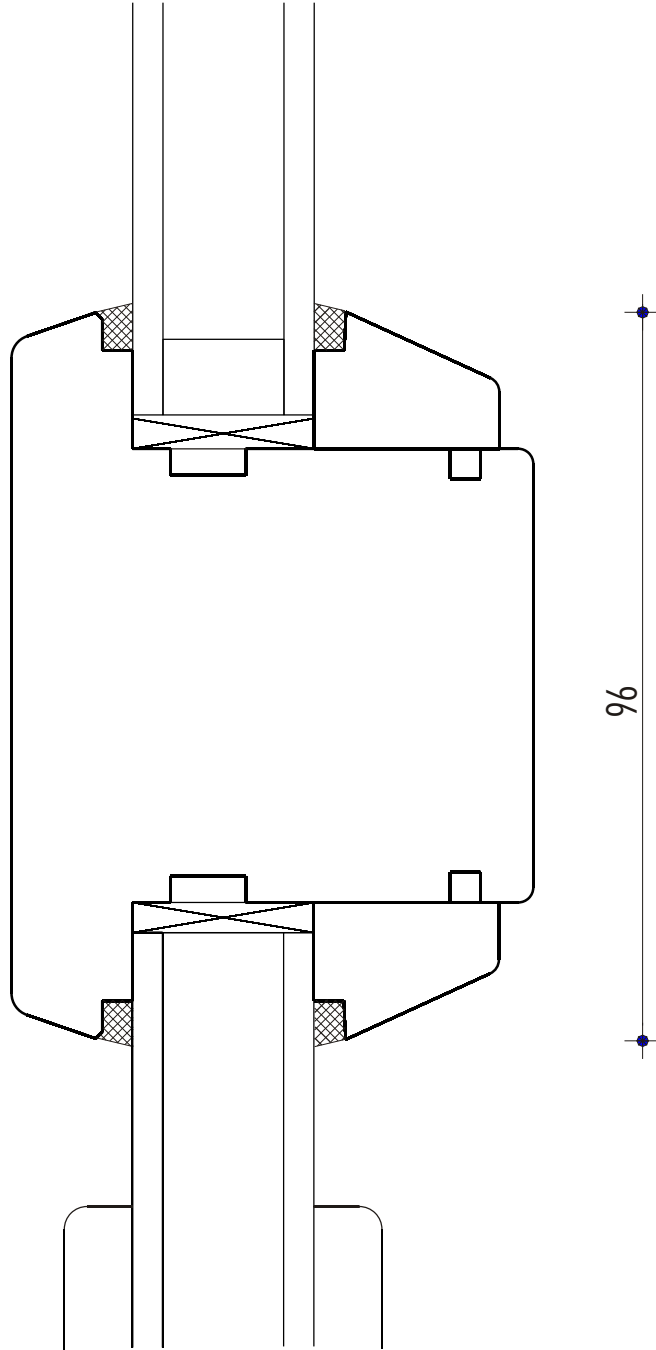

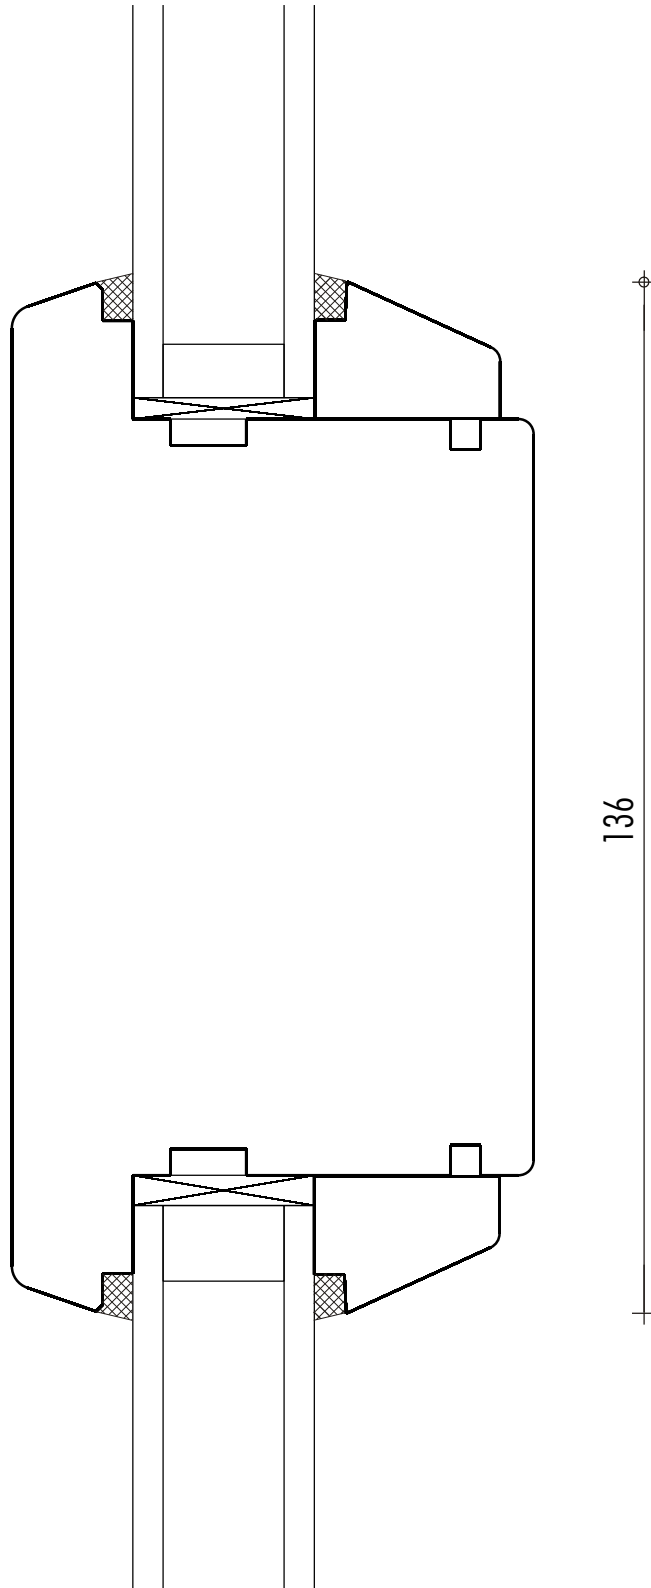

## Typ BH und BST

Standard Fenstertür  
Standard Haustür


Auf Wunsch:  
breiter Riegel




# Typ BH und BG

Standard - Haustür



überfälzte Glas-  
leisten für  
Ganzblatt-  
und Rahmentüren

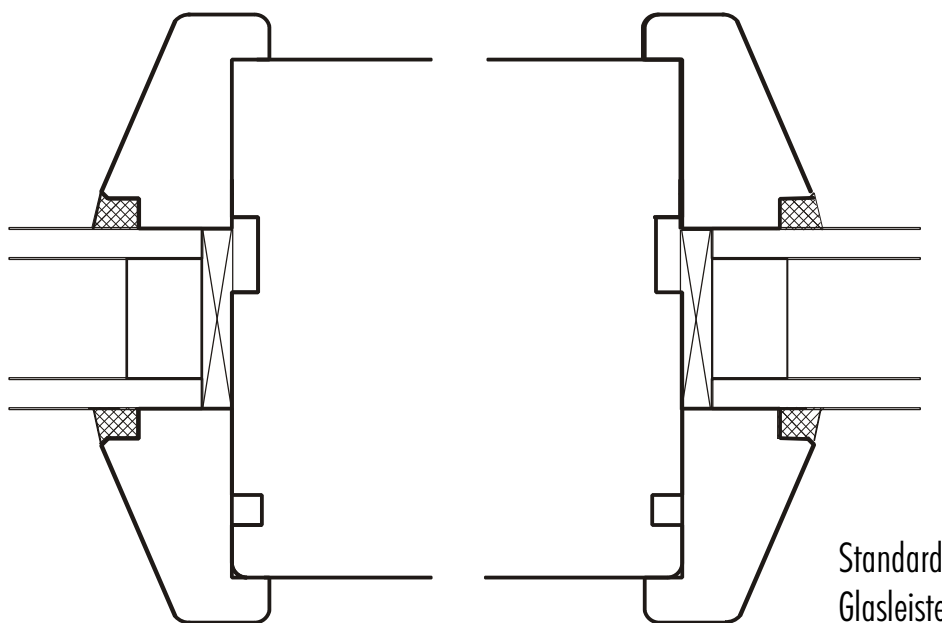

Standard  
Glasleiste

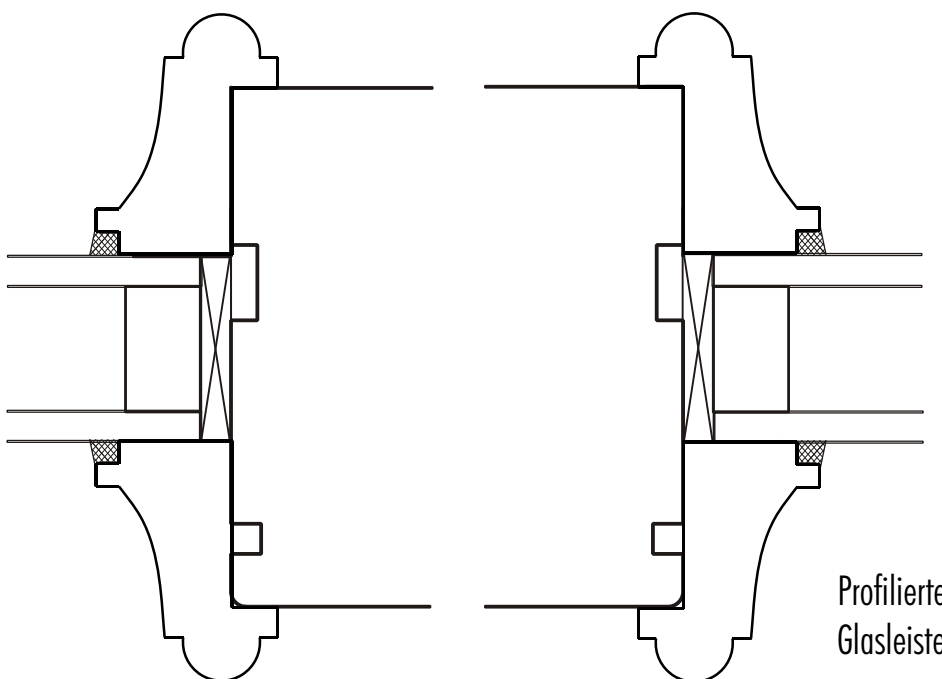


Profilierte  
Glasleiste

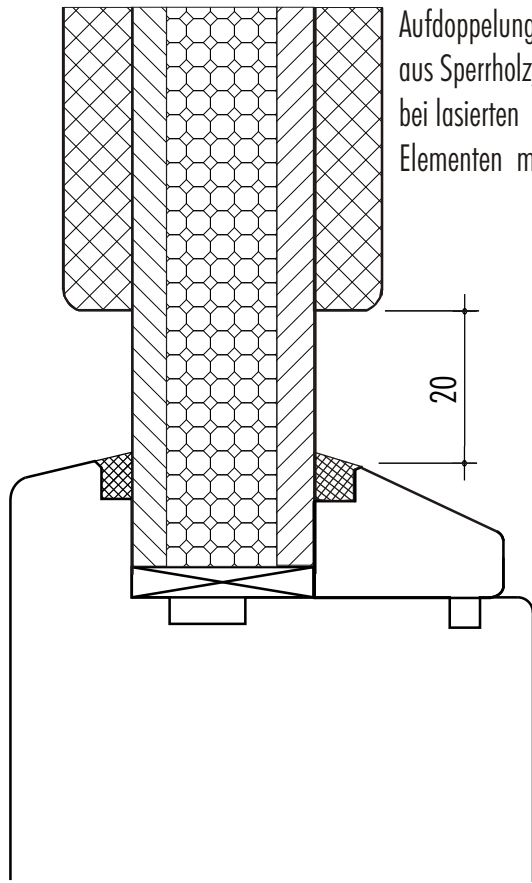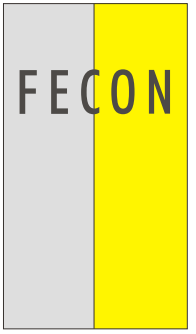

Aufdoppelung mit Nuten  
aus Sperrholz,  
bei lasierten  
Elementen massiv

20


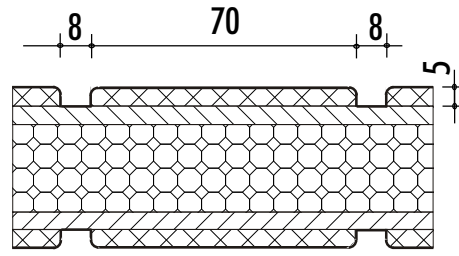


M 1:2

## Typ BH



Standard Haustür

Füllungen

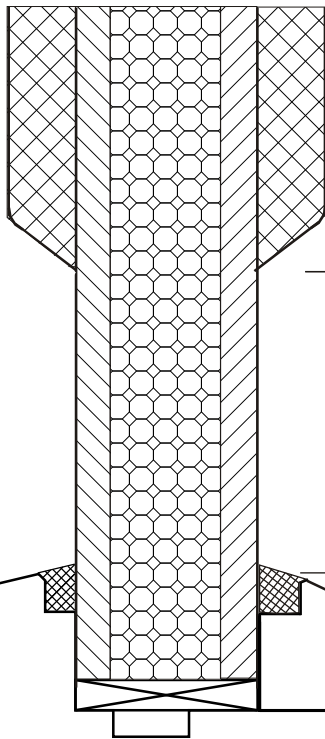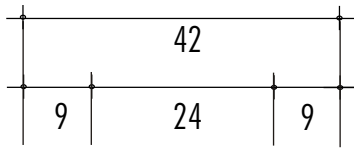


Kassettenaufdoppelung  
aus Sperrholz,  
für lasierte Elemente  
evtl. massiv wählen

40

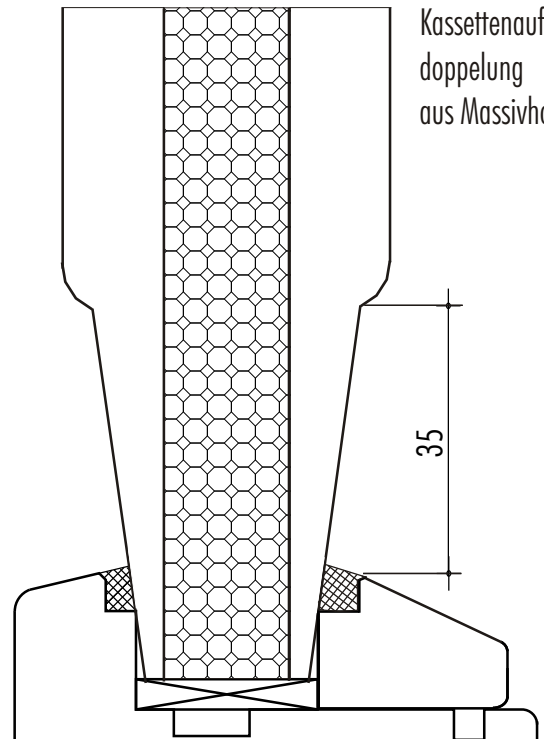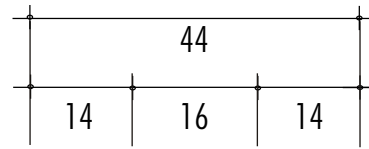

Kassettenauf-  
doppelung  
aus Massivholz


35




## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend

Unterstück mit  
Eifelschwelle T  
(thermisch getrennt)

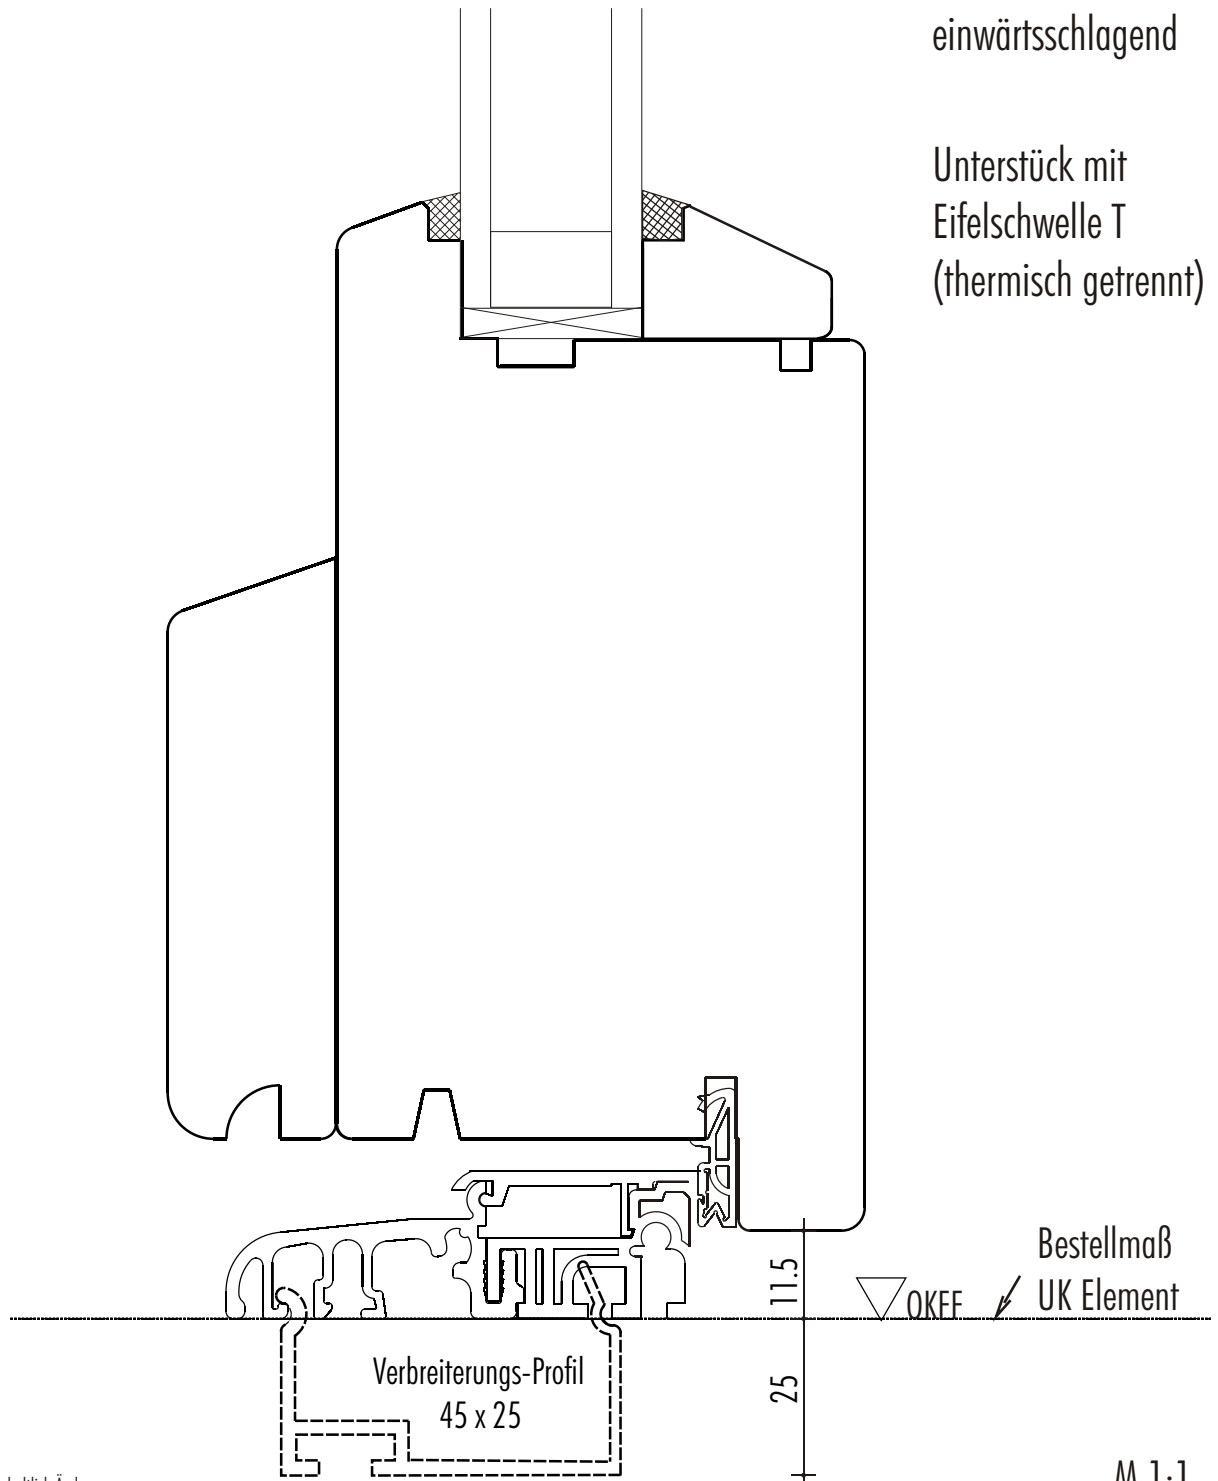



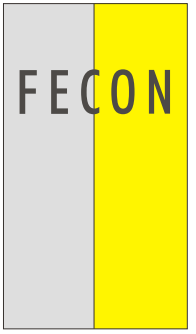


## Typ BH

Seitenteil

unten

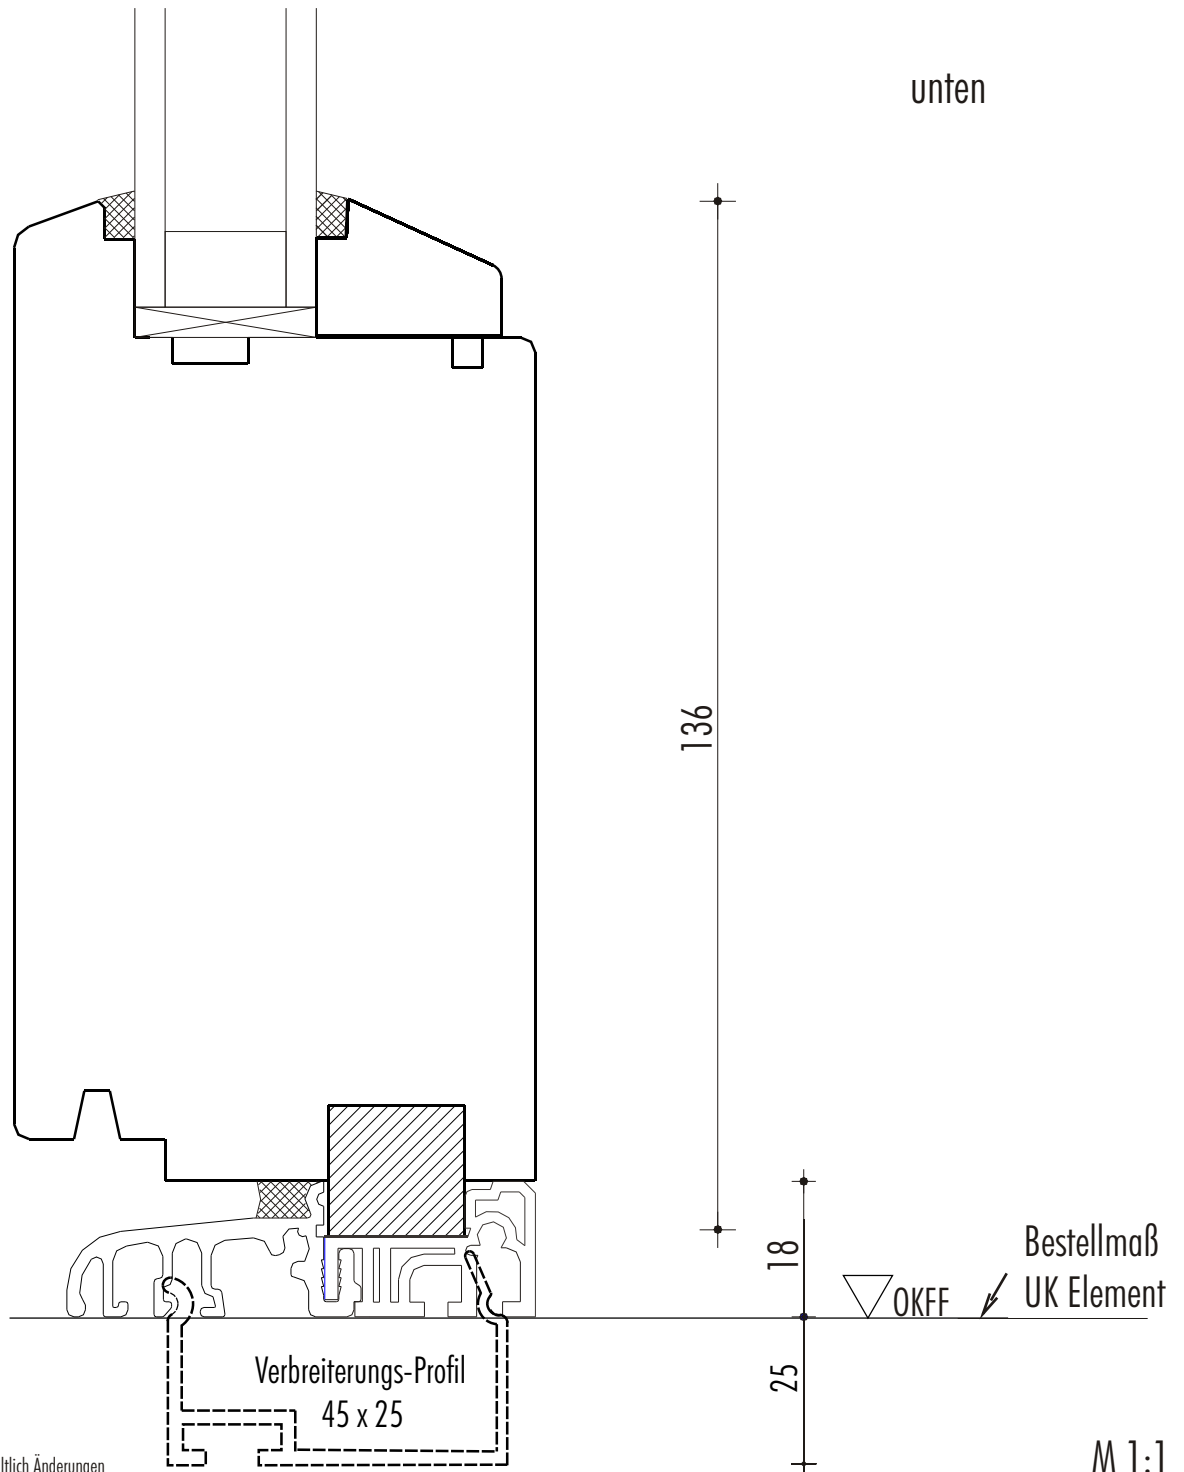

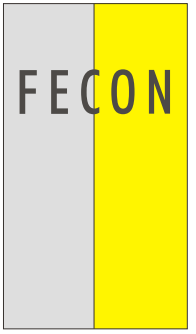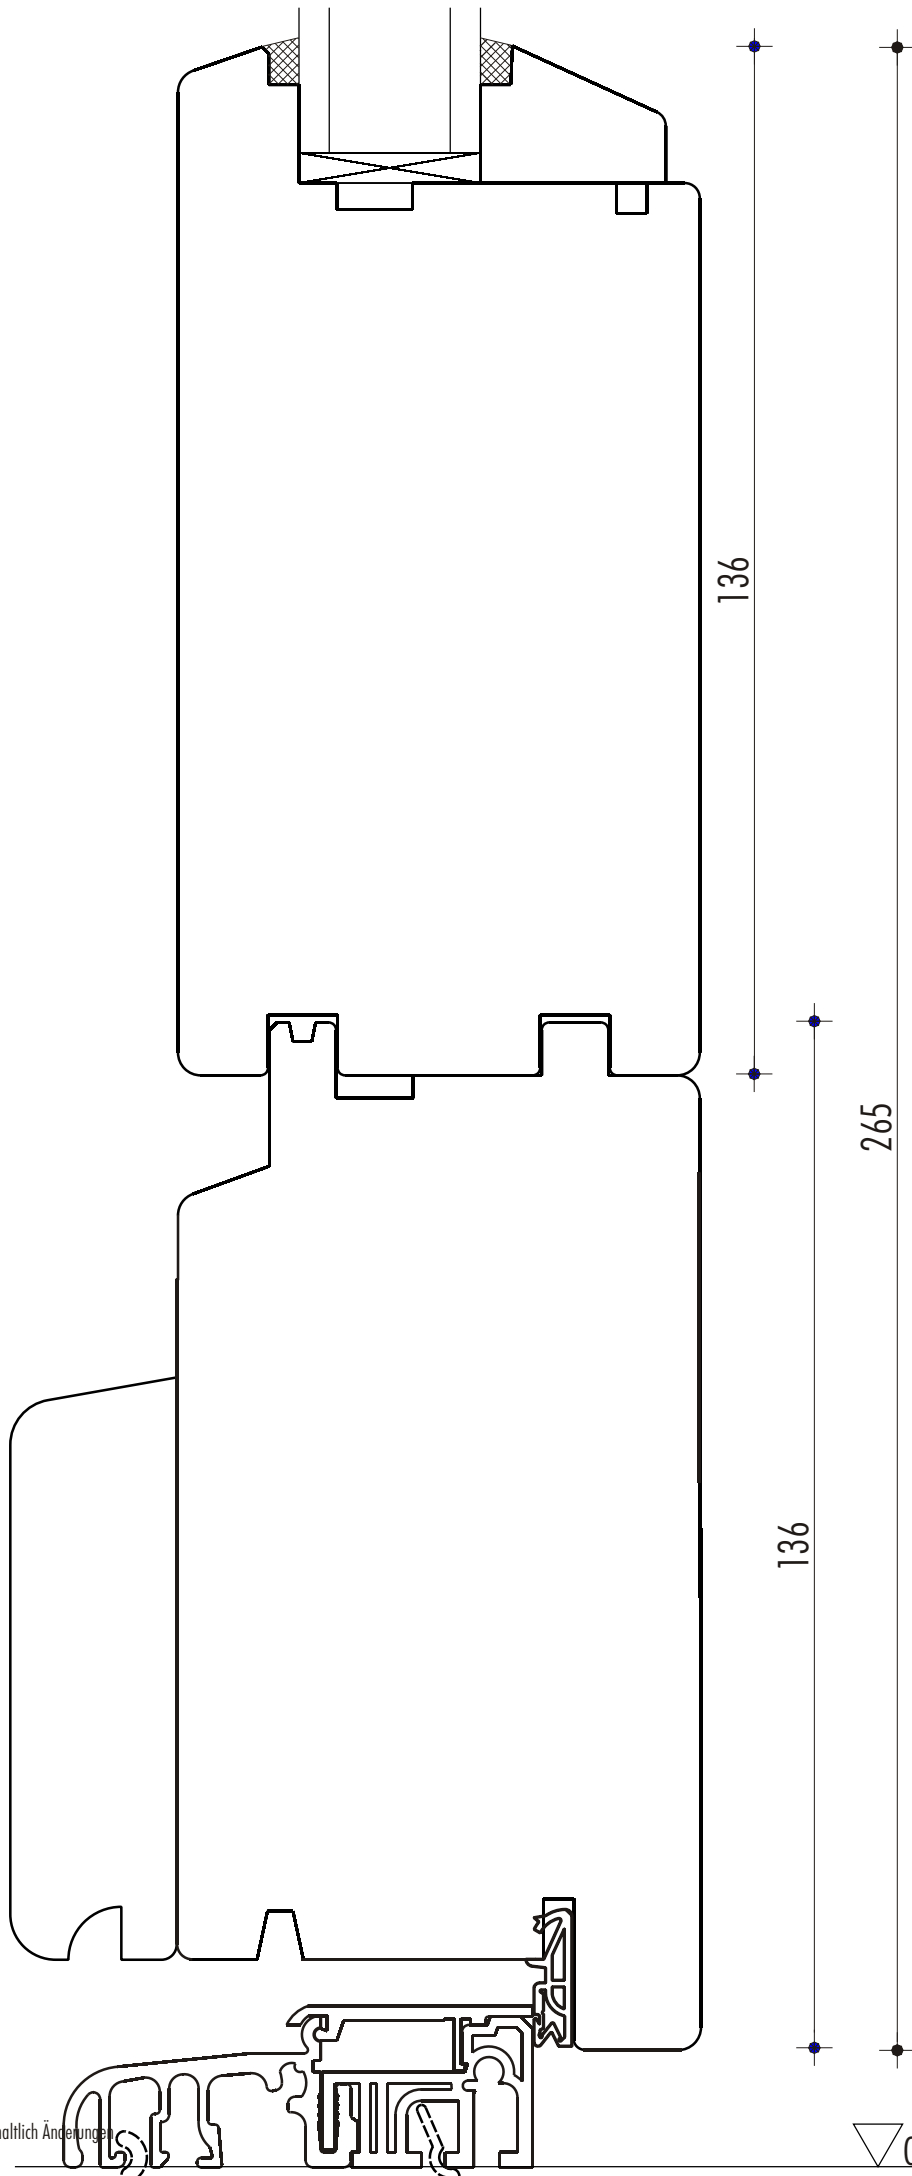

## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend



Unterstück  
auf Wunsch mit  
Aufdoppelung  
von 136mm

M 1:1

Bestellmaß

UK Element



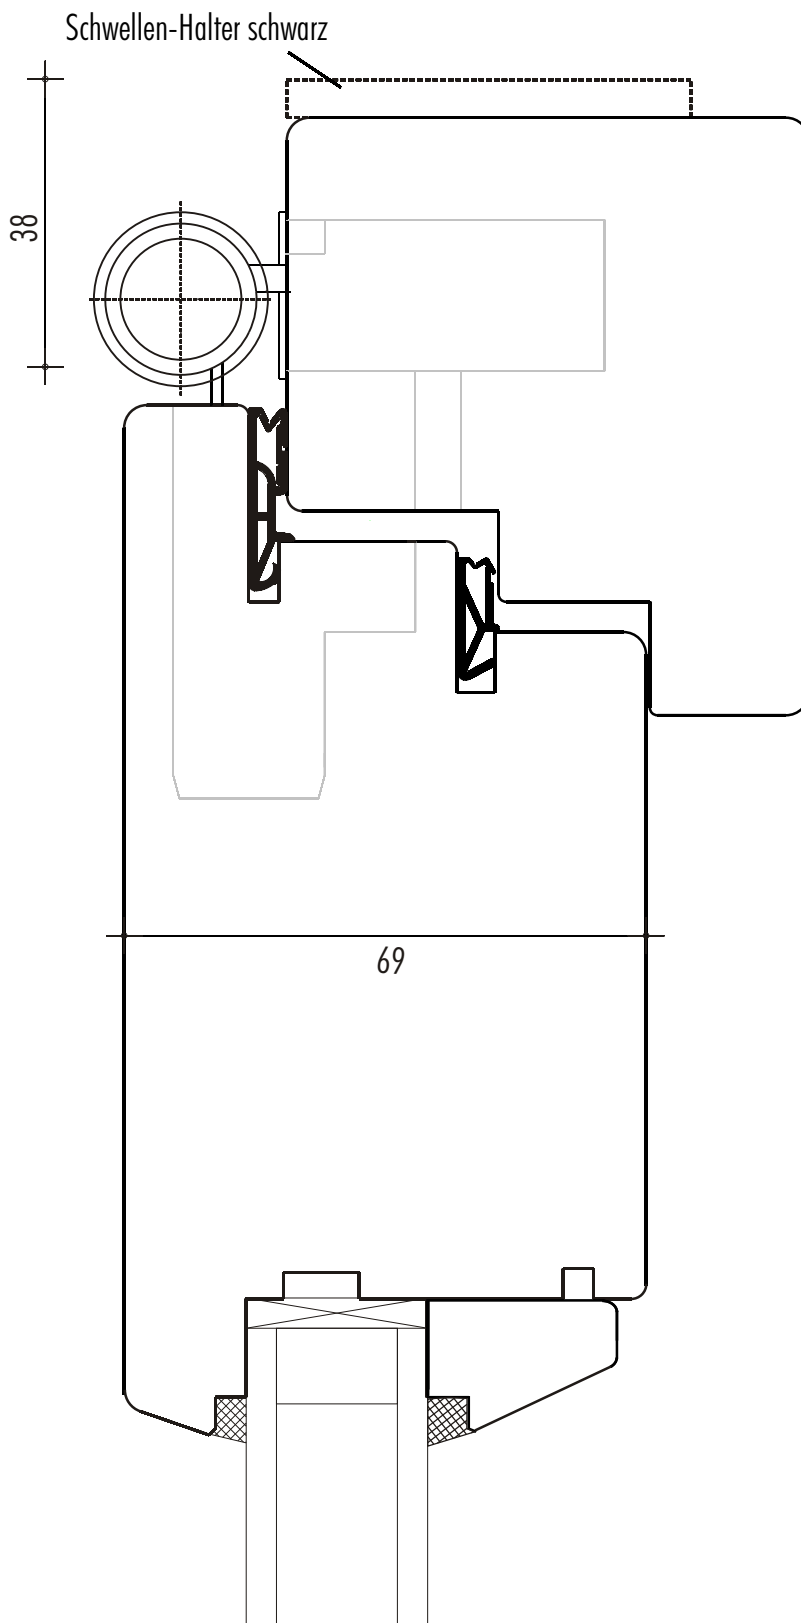

## Typ BH

Standard - Haustür  
auswärtsschlagend

Bandseite

Bänder:

Simonswerk BAKA 3D-20 protect FD




Standardmässig:

- mit Stiftsicherung
- Höhen-Verstellung am  
mittleren Band

Auf Wunsch:

- Bänder in Edelstahl
- Kappen in den Farben  
RAL

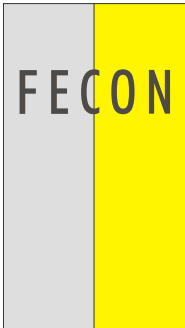

## Typ BH

Standard - Haustür  
einwärtsschlagend

Seitenteil seitlich  
und oben

