


Design + Sicherheit

 FSB



7381

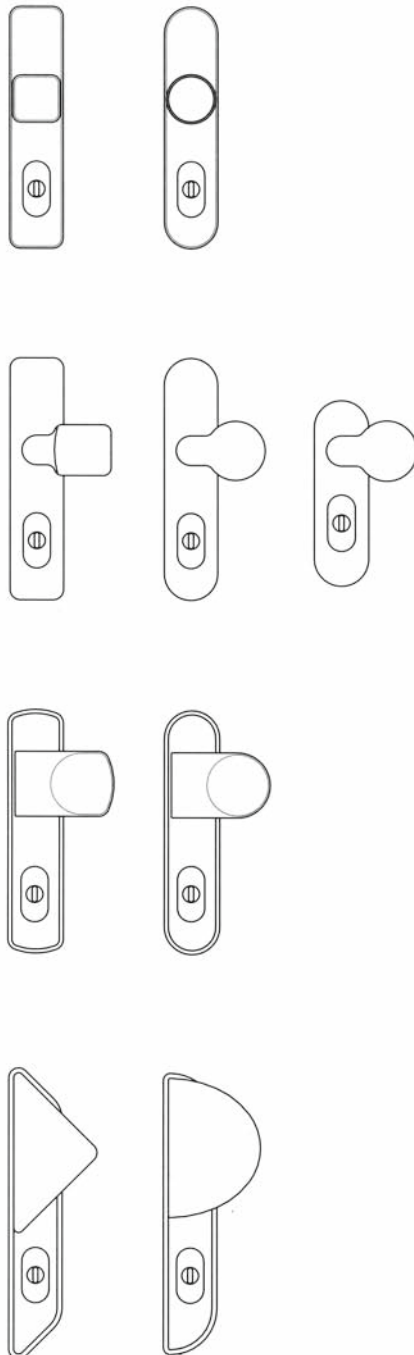

7382



7383



7384



7385



7386



7376



7387




7388



7331



7360

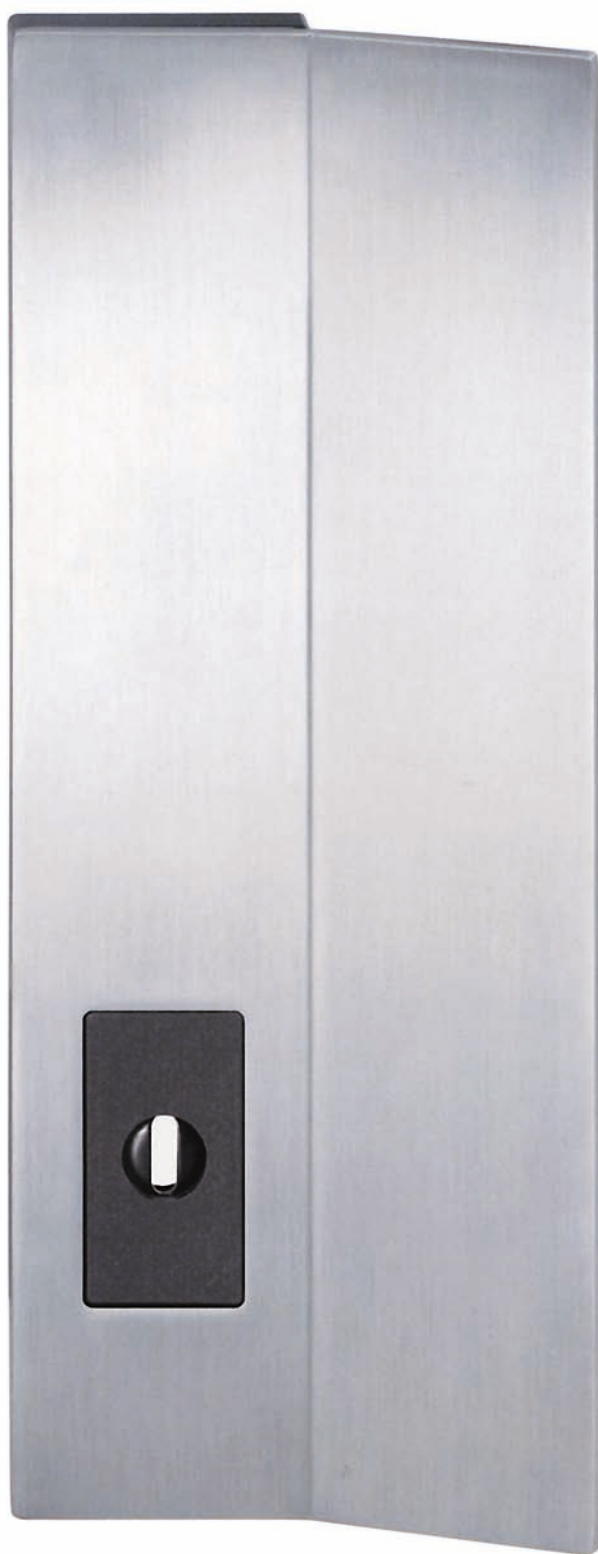

Übersicht Design + Sicherheit

Aluminium Bronze
 AluGrau Messing
 Edelstahl Alu + Farbe

Alle auf dieser Seite gezeigten Modelle einfach zu finden unter www.digitalerkatalog.de



7330



7330



7331



7331



7360



7361



7374



7375



7376



7377



7381



7382



7383



7384



7385



7386



7387



7388



3244



3249



7391, 7393



7395



7396
www.flaechenbuendig.de

Merkmale Design + Sicherheit

Mit dem sicherheitstechnisch bewährten Programm „Design + Sicherheit“ hat FSB erfolgreich bewiesen, wie ein modular angelegtes Schutzbeschlagkonzept aussehen kann, das unterschiedliche Designvorstellungen und Sicherheitsanforderungen berücksichtigt.

Mit den neuen Schutzbeschlagmodellen FSB 7360 und 7361 setzen wir auf unsere bewährte Sicherheitstechnik ein völlig neuartiges Designkonzept auf: Einer geradezu radikal puristischen Design-Auffassung folgend, legt unser Hausdesigner Hartmut Weise im aktuellen Handbuch einen Schutzbeschlag-Entwurf vor, der mit tradierten Konzepten formal nichts mehr gemein hat: Aus 5 mm dickem Edelstahl hat er eine sachliche, gefaltete Flächen-Skulptur geschaffen, die hinsichtlich der zu ihr passenden Tür keinerlei Kompromisse eingeht. Dieses nur in Schutzklasse S4 erhältliche Design ist neben einer klassischen Version optional mit einem integrierten Elektronik-Paket in Form eines elektronischen Klingelsensors samt Namensschild und Funk-Klingelmodul sowie einem abgestimmten Funkgong für den Innenbereich lieferbar.

Ausführung 7360

Wechselgarnitur
mit eckigem Schild innen
mit Türdrücker FSB 1108
Schutzklasse S4 - ZA
(Zylinderüberstand 8–15 mm)
PZ-Entfernung 92 mm
10 mm □-Loch

Ausführung 7361 (mit Elektronik-Ausstattung)

Wechselgarnitur
mit eckigem Schild innen
mit Türdrücker FSB 1108
Schutzklasse S4 - ZA
(Zylinderüberstand 8–15 mm)
PZ-Entfernung 92 mm
10 mm □-Loch

FSB-Schutzbeschläge werden standardmäßig für folgende Türstärken geliefert:

Zimmertüren	40 – 42 mm
Haustüren	67 – 69 mm
FS-Türen	53 – 57 mm

Neben den genormten Schutzeinrichtungen bietet FSB weitere einbruchhemmende Bauelemente an, die einen präventiven Charakter besitzen:

- runde Schutzrosetten in offener Ausführung in 10 bis 16,5 mm Höhe
- runde Schutzrosetten mit Kernziehschutz (ZA) in 12,5 bis 16,5 mm Höhe
- runde Schutzrosetten mit Kernziehschutz (ZA) in 12,5 mm Höhe, vorgerichtet für flächenbündigen Einbau
- rechteckige und ovale Schutzrosetten mit Kernziehschutz (ZA) in 16 mm Höhe
- rechteckige ovale Schieberosetten in 6, 9 und 14 mm Höhen

Diese einbruchhemmenden Bauelemente (siehe Übersicht links) wurden so gestaltet, dass sie potenzielle Einbrecher abschrecken oder deren Einbruchversuch einen möglichst langen Widerstand entgegensetzen.

Von der Robustheit unserer Schutzbeschläge hat sich einer unserer Kunden auf außergewöhnliche Weise selbst überzeugt: Der Spezialist für schuss-sichere Türen hat ein Exemplar einem Beschusstest unterzogen. Auch von 40 Schuss mit Kaliber .44 Magnum ließ sich unser Beschlag nicht erweichen.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen FSB-Handbuch auf Seite 469ff. oder im Internet unter www.fsb.de/schutzbeschlag-7376

Schutzklasse 2 (EN 1906)
offene Version
(ES-1 K Reg.-Nr. 4X078)
(ES-1 L Reg.-Nr. 4X076)

Festigkeit der Schilder 10 kN
max. Biegung ≤ 5 mm
Zugkraft Befestigung 15 kN
max. Deformierung ≤ 5 mm
Anbohrwiderstand 30 s
Meißeltestwiderstand 3 Schl.

Schutzklasse 2 (EN1906)
mit Kernziehschutz (ZA)
(ES-1 K-ZA Reg.-Nr. 4X077)
(ES-1 L-ZA Reg.-Nr. 4X079)

Festigkeit 10 kN
max. Biegung ≤ 5 mm
Zugkraft Befestigung 15 kN
max. Deformierung ≤ 5 mm
Anbohrschutz 30 s
Meißeltestwiderstand 3 Schl.
Festigkeit ZA 10 kN

Schutzklasse 4 (EN 1906)
mit Kernziehschutz (ZA)
(ES-3 L-ZA Reg.-Nr. 4X081)

Festigkeit 20 kN
max. Biegung ≤ 5 mm
Zugkraft Befestigung 30 kN
max. Deformierung ≤ 5 mm
Anbohrschutz 5 min
Meißeltestwiderstand 12 Schl.
Festigkeit ZA 20 kN



In der Schutzklasse 2 in offener (Abb. 2) oder Kernziehschutzversion (ZA) (Abb. 3) kann zwischen allen Designvorschlägen in Langschildausführung oder zwei Kurzschildausführungen gewählt werden. Zusätzlich bietet FSB in dieser Schutzklasse für die Innenseite neben den Schildvarianten eine Rosettenversion an. In den offenen Versionen werden Zylinderüberstände von 11 (Abb. 1) und 15 mm (Abb. 2) abgedeckt. In den Kernziehschutzversionen (ZA) werden Zylinderüberstände von 8 bis 16 mm abgedeckt.

Zylinderüberstände:

- 11 mm (Abb. 1)
- 15 mm (Abb. 2)
- 8–16 mm, Version mit Kernziehschutz (Abb. 3)

Impressum



Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
D-33034 Brakel
Deutschland

Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300

<http://www.fsb.de>
info@fsb.de